HA06

25SH-II




The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

TEKNISET TIEDOT


Mittatiedot

Leveys, koura auki	1 120 mm
Leveys, koura kiinni	1 015 mm
Paino (alkaen)	920 kg
Korkeus (prosessointiasennossa)	1 450 mm
Pituus (prosessointiasennossa)	1 570 mm
Optimi puun läpimitta	450 mm

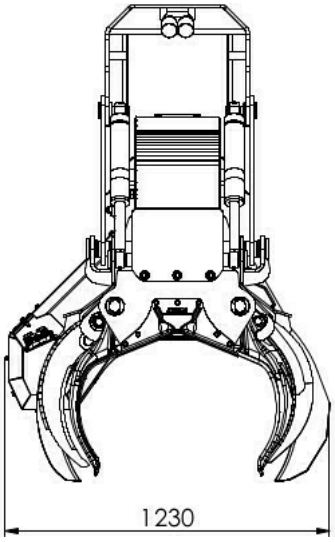

Karsinta

Karsintaterien lukumäärä	4+1
Etuterien max aukeama	480 mm
Takaterien max aukeama	600 mm
Läpimitta etuterien kärjet vastakkain	390 mm

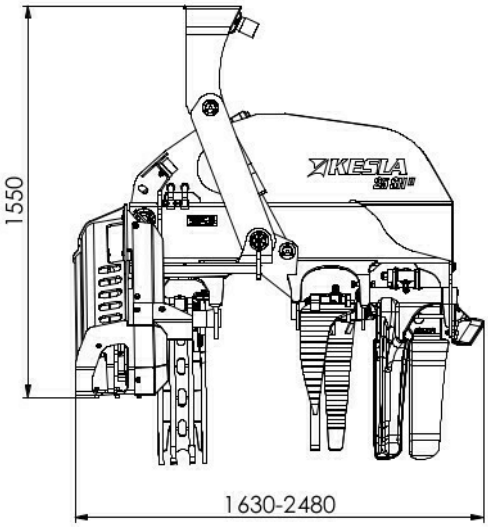

Syöttö

Syöttötapa	Sykesyöttö
Sykesyötön iskunpituus	850 mm
Syöttöleukojen max aukeama	720 mm
Sykesyötön syöttövoima	65 kN

Hydrauliikka


Suositeltu painetoaso min	175 bar
Maksimi painetaso	210 bar
Suositeltu öljyntuotto min	120 l/min
Maksimi öljyntuotto	180 l/min

Sähköjärjestelmä

Käyttöjännite	24 V
Virransyöttö	15 A

Suositeltava alustakone

Kaivinkoneen painoluokka min	12 t
Kaivinkoneen painoluokka max	16 t
Harvesterialustan painoluokka min	10 t
Harvesterialustan painoluokka max	16 t

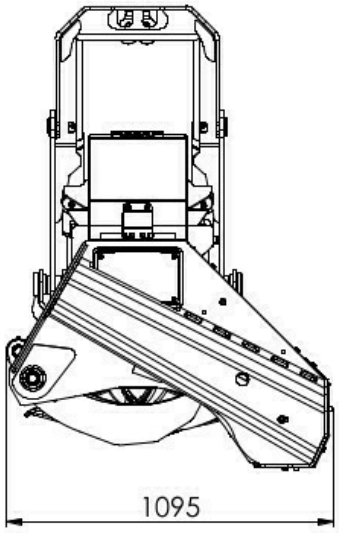

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

SAHA- JA SYÖTTÖMOOTTORIVALINNAT

Sahavaihtoehdot

F11-19, manual chain tensioner, manual saw control

Max sahausläpimitta	600 mm
Max terälaipan pituus	75 cm
Teräketju	0.404 "
Sahan moottorin koko	19 cc
Ketjunkiristin	manual
Sahakontrolli	manual



The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

VALINNAISET OMINAISUUDET

Teräöljypumppu

HA06-060-10	Fixed volume, hydraulic
HA06-060-11	KESLA Prolube, electric adjustable

Tiltin kelluntaventtiili

HA06-065-11

Pituusmittaus

HA06-090-10	STD (measuring roller, spring-loaded)
HA06-090-18	Measuring roller + linear position sensor
HA06-090-19	Linear position sensor

Paksuusmittaus

HA06-100-10	No diameter measuring equipment installed
HA06-100-11	STD Analog sensor, current output (mA)

Letkujen liitäntälohko

HA06-150-11	YES

Kääntäjän käyttöventtiili

HA06-190-11	PROPO, proportional control
HA06-190-12	ON/OFF

Latvasaha

HA06-200-11

Tyvianturi

HA06-210-11

Pääletkujen liitäntä

HA06-212-10	JIC
HA06-212-11	BSP

Varaletkusarja

HA06-220-11

Varaosapaketti

HA06-230-11

Työkalusarja

HA06-240-11	KESLA special tool kit
HA06-240-12	Universal tool kit
HA06-240-13	KESLA special tool kit + Universal tool kit

Kääntäjä ja riipuke

HA06-250-11	Black Bruin BBR15HD + link 250 mm w/ dual swing damper (#3160256)
HA06-250-13	Indexator AV 17 (#3160469) + link w/o swing damper (#90019958)
HA06-250-20	Indexator AV12S + link w/o swing damper
HA06-250-21	Indexator AV12S link w/ single swing damper S-80
HA06-250-22	Indexator AV12S + link w/ double swing damper S-80
HA06-250-23	Indexator AV12S + link w/ double swing damper S-100

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

Mittalaitteen asennussarja	HA06-270-11

Ohjauskahvat

HA06-280-11	SUREGRIP with 2x10 buttons preset keypads
HA06-280-12	SUREGRIP with 1x10 buttons preset keypad
HA06-280-13	KESLAgrip with 1x10 buttons preset keypad (for SH heads only)
HA06-280-14	KESLAgrip with 2x10 buttons preset keypads (for SH heads only)
HA06-280-15	SVAB grips

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.